



序号	标记	更改内容	日期	署名


正视图

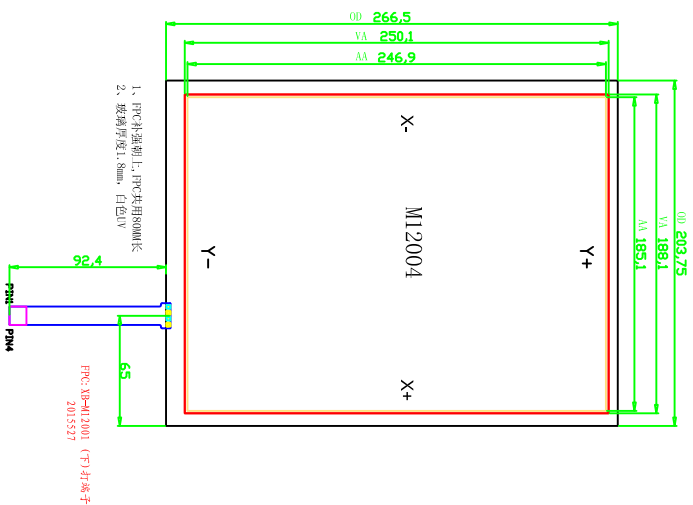

侧视图

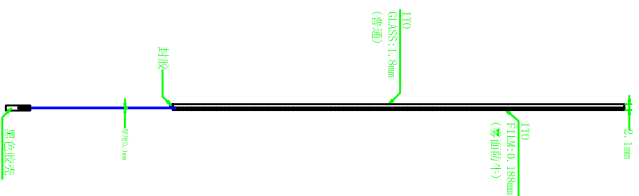

背视图

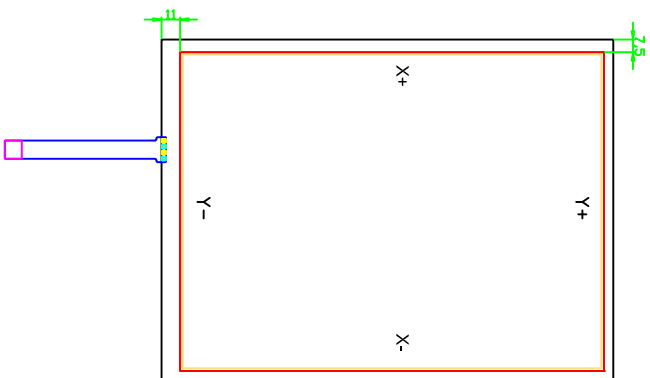


## 技术参数:

1. 电路等级: DC5V
2. 工作环境:  $-10^{\circ}\text{C}^{\sim}+60^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$   
储存环境:  $-20^{\circ}\text{C}^{\sim}+70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$
3. 绝缘阻抗:  $\geq 20M\Omega$  (25V DC)
4. 线性:  $\leq 3.0\%$
5. 透光率:  $\geq 77\%$
6. 操作压力: 10-120g
7. 响应时间:  $\leq 10\text{ms}$
8. 阻值范围: X:  $150\Omega \sim 600\Omega$ ; Y:  $350\Omega \sim 1100\Omega$
9. 结构: ITO FILM+ITO GLASS+引线 (FPC) HOUSING
10. 未注尺寸公差按:  $\pm 0.20\text{mm}$

A' SC=2:1

## 逻辑图:



客户确认签字:	页码: 1 of 1	(PLAN BY) 设计: ferra	(TITLE) 产品编号: XHC-121017-2	(CUSTOMER ID) 客户编号:
深圳市鑫合昌科技有限公司	三角法 单位:mm 比例 1:1	(CHECKED BY) 审核:	(NAME) 产品名称: 触摸屏	日期 (DATED): 20170317
		(UNITS) 单位: mm		版本: A00