标记	修改内容	制图	日期

DT:

FM:

TO:

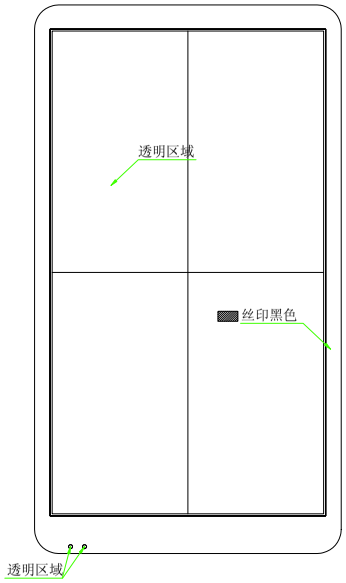

正视图

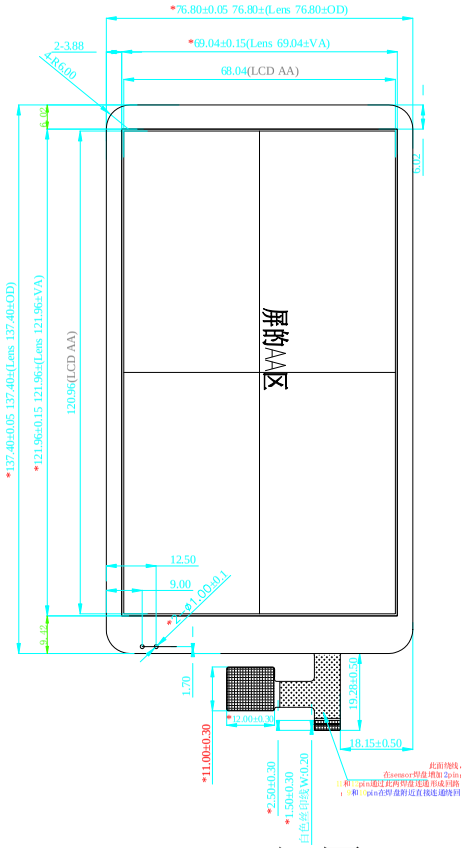

侧视图

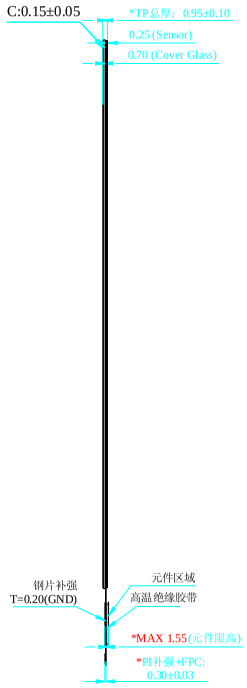

背视图

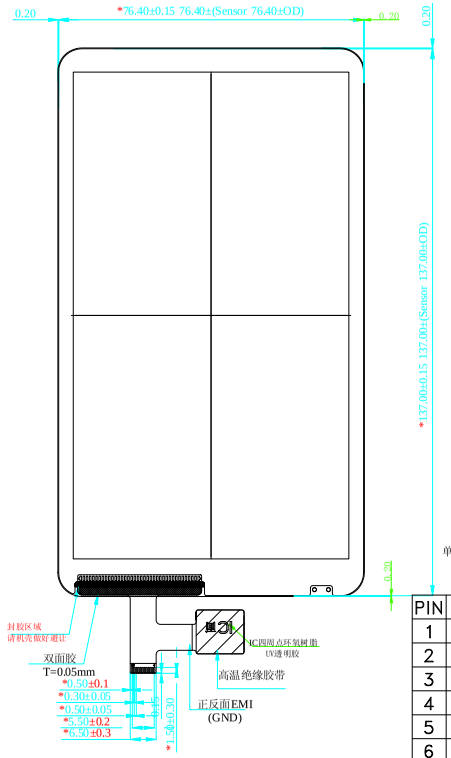

单点+手势，采用IC：FT6336U

PIN	TP连接器定义
1	TP_IOVCC_1V8
2	TP_VCC_2V85
3	GND
4	TP_I2C_SCL_1.8V
5	TP_I2C_SDA_1.8V
6	GND
7	TP_INT_N_1.8V
8	TP_RST_1.8V
9	DYNAMIC5A
10	DYNAMIC5B
11	DYNAMIC4B
12	DYNAMIC4B_A

技术参数：

1结构：GF

2.透光率：>85％

3.表面硬度：6H

4.工作环境：- 20℃~+ 70℃，

5.储存环境：- 30℃~+ 80℃，

6.未注尺寸公差按± 0.2mm

7.⚠ 修改标记

Unit	mm	PRJ(3)	深圳市鑫合昌科技有限公司
Size	A4		
Scale	1:1		
Approved By			Materiel NO. / Customer Number
Check By			总成图 /
Design By	LHF	2016-6-6	Drawing Quality / Protuction Number
			■试做版 □量产版 / XHC-550039-GF